




БИТУМНЫЕ МАСТИКИ И ПРАЙМЕРЫ

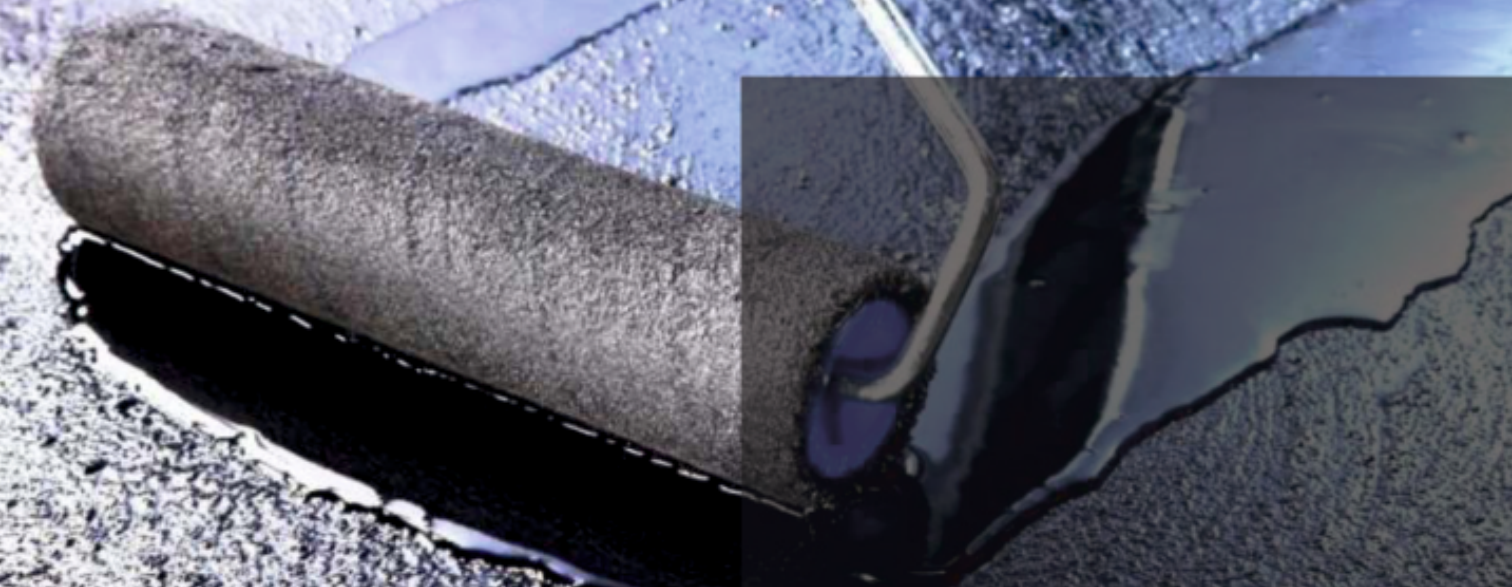

MARJA
ASHYO SAVDO

- **Классификация мастик**
- **Основные характеристики**
- **Праймеры**
- **Кровельные и
гидроизоляционные мастики**
- **Системные решения**

КЛАССИФИКАЦИЯ МАСТИК ПО СПОСОБУ ПРИМЕНЕНИЯ

- Холодного применения
- Горячего применения





- Кровельные
- Гидроизоляционные
- Защитные
- Герметизирующие
- Приклеивающие



- **Водонепроницаемость**
- **Относительное удлинение**
- **Теплостойкость**
- **Гибкость на брусе**
- **Прочность сцепления с
основанием**
- **Сухой остаток**



Отслоение гидроизоляции
из-за недостаточной адгезии
с основанием

- ☒ **Обеспыливание** бетонной поверхности
- ☒ **Повышение** сцепления изоляционного материала с основанием
- ☒ **Увеличение** скорости и качества работ
- ☒ **Укрепление** основания



Отказ от праймера - это

- Нарушение требований к подготовке основания
- Риск брака выполненных работ
- Отслоение гидроизоляции

Применение праймера - залог надёжной гидроизоляции



- ☒ Применяется по бетонным, цементно-песчаным основаниям, сборным стяжкам
- ☒ Высокая проникающая способность
- ☒ Применение праймера обеспечивает монтаж гидроизоляции по всем строительным требованиям (ГОСТ, СП)

Высыхает от 3 до 6 часов
(от -20°C до +50°C)

Расход 0,35...0,45 кг/м²



Подготовка

- Праймер перемешать до получения однородного раствора.
- Обеспылить основание и проверить его влажность.

Нанесение

- Праймер наносить на основание меховыми валиками или кистями.

Высыхание

- Время высыхания зависит от продукта, температуры окружающего воздуха и влажности.
- Проверить готовность огрунтованного покрытия при помощи салфетки.

КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ХОЛОДНЫЕ МАСТИКИ





ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И
НАРУЖНЫХ РАБОТ



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ



СТОЙКОСТЬ
К АГРЕССИВНОЙ СРЕДЕ



БЕСШОВНАЯ
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

20кг

МАССА НЕТТО



Устройство мастичных и ремонт всех видов
кровель (со стеклотканью, рулонными материалами и
без них)



Гидроизоляционная и антикоррозионная
защита строительных конструкций
(фундаментов, подвалов, труб, свай, металлических
конструкций и других элементов, заглубляемых в землю
или контактирующих с влажной средой)

Высыхает

от 12 до 24 часов
(от -20°C до +50°C)

Расход

2,0...2,5 кг/м²
(для кровли)

1,0...1,5 кг/м²
(для гидроизоляции)



Гидроизоляция фундамента

Защита мостовых конструкций

Гидроизоляция кровли

Гидроизоляция резервуаров

Защита конструкций

Работа внутри помещения