




ГЕОТЕКСТИЛЬ

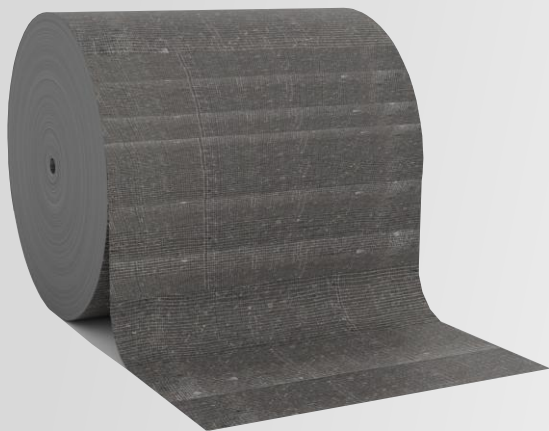

Армированный геотекстиль MARJA TEX материал отличается стойкостью и устойчивостью к прямому излучению ультрафиолета, биостойкость материала позволяет использовать его как разделяющий слой между основаниями при строительстве разного типа сооружений.

Геотекстиль Marja Tex армированный имеет ряд преимуществ:

- Простой в монтаже;
- Экологически безопасный материал (не выделяет вредных веществ в окружающую среду);
- Не гниет, не подвержен воздействию плесени, грызунов, насекомых;
- Препятствует прорастанию растений;

Отличается пропускной способностью, но не впитывает воду даже при сильном давлении.

Рентабельный продукт на рынке так как имеет хорошую ценовую расценку, в сравнении с аналогами данного продукта

Армированный геотекстиль Marja Tex применяется для:

Разделения слоев- предотвращает смешивание нижнего слоя с верхним, при этом толщина верхнего слоя не изменяется, что позволяет использовать геоткань при укладке плитки;

Фильтрации-структура материала исключает попадание частиц грунта в поры полотна и предотвращает засорение, поэтому используется при обмотке дренажных перфорированных труб для предотвращения их заливания;

Дренаж- ускоряет отвод воды в плоскости полотна, не впитывает ее;

Защита- предотвращает механические повреждения гидроизоляции, мембраны и т.д.

Армированный Геотекстиль Marja Tex поставляется в рулонах с разделением плотности от 50г/м2 до 150г/м2. Следует учитывать данный фактор по выборе материала в зависимости от конкретного типа работ.

Хранение и Транспортировка : хранить по стандартам хранения быстровоспламеняющихся продуктов не ставить около открытого огня. транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Армированный геотекстиль нетканый Marja Tex

Армированный геотекстиль нетканый Marja Tex это материал, изготовленный из нетканого материала и армирован с помощью прочного нетканого волокна. Выполняет разделительную, фильтрационную, дренажную и защитную функции.



высокая водопропускная способность



устойчив к разрушению насекомыми или грызунами




Экологически безвредный материал



Устойчивость УФ облучение

Показатель	Значение показателя Армированный геотекстиль MARJA TEX	
	Нормы по ГОСТ 53225-2008	Значения Фактические
Тип сырья	Нетканное полотно	Нетканное полотно
Ширина рулона	Указание по ТУ производителя	1
Длина рулона	Указание по ТУ производителя	От 500 метров до 1000 метров
Плотность материала на кв.м в	От 50 грм	От 50 грм до 150 грм
Качество ГОСТ 53225-2008 Армированный геотекстиль MARJA TEX Технические условия.		
Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и норм производства строительных работ		



Геотекстиль иглопробивной полиэфирный производится из первичного чистого полиэфира, обеспечивает длительный срок службы полотна, за счет иглопробивного способа изготовления данный материал имеет повышенные прочностные свойства и стабильность размеров при растяжении, так же материал обладает высокой стойкостью к различным агрессивным воздействиям, высокой устойчивостью к кислотным и щелочным средам, не гниет, не разлагается в почве, и, одновременно с тем, не загрязняет окружающую среду.

- экологически безвредный материал;
- устойчив к разрушению насекомыми или грызунами;
- не подвержен гниению, образованию грибков, плесени;
- высокая водопропускная способность;
- устойчив к УФ излучению.

Применение: Геотекстиль полиэфирный иглопробивной плотность используется при строительстве временных и постоянных автомобильных дорог, железных дорог, спортивных сооружений, берегоукреплении, строительстве причалов, нефти и газопроводов, устройстве дренажных систем, в ландшафтном дизайне. Материал поставляется в рулонах с разделением плотности от 100г/м2 до 400г/м2.

Транспортировка: Материал транспортируют всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Хранение: Материал хранится в упакованном виде в закрытых сухих помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, при относительной влажности воздуха не более 80%, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных приборов при температуре окружающей среды не выше +30°C.

Геотекстиль иглопробивной полиэфирный

изготавливается по особой технологии, наделяющей его способностью пропускать жидкость как поперек, так и вдоль, при этом, благодаря особой текстуре исключено внедрение частиц грунта. Используется для организации дренажных систем, ландшафтного дизайна и дорожного строительства.



Высокая водопропускная способность



Устойчив к разрушению насекомыми или грызунами



Экологически безвредный материал



Устойчивость УФ облучение

Показатель	Значение показателя Геотекстиль иглопробивной полиэфирный	
	Нормы по ГОСТ 53225-2008	Значения Фактические
Тип сырья	ПЭТ	ПЭТ полиэтилентерефталат
Ширина рулона	Указание по ТУ производителя	3 метра и 6 метров
Длина рулона	Указание по ТУ производителя	50 метров
Разрывная нагрузка по длине/ширине, kN/m не меньше чем	230/220	283/310
Удлинение при разрыве, % не более : по длине/ширине	125/120	110/108
Качество ГОСТ 53225-2008 Геотекстиль иглопробивной полиэфирный Технические условия.		
Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и норм производства строительных работ		