



MARJA

МЕМБРАНЫ

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:

+998770333304 +998770333305

 www.marja.uz  marjaopt@mail.ru



Геомембрана

Геомембрана – это геосинтетический гидроизоляционный материал с гладкой поверхностью с обеих сторон полотна. Производится из полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) и представляет собой рулоны черного цвета. ПЭВП обеспечивает высокие физико-механические характеристики и устойчивость к агрессивным химическим средам. Геомембрана выпускается толщиной от 0,5 до 4 мм.



высокая
водопрopusкная
способность



устойчив к
разрушению
насекомыми
или грызунами



Экологически
безвредный материал



Устойчивость
УФ облучение

Геомембрану применяют в качестве гидроизоляционного слоя или противофильтрационного экрана в промышленном, гражданском, гидротехническом, транспортно-дорожном, ландшафтном, экологическом и инфраструктурном строительстве, включая нефтегазовый и горно-обогатительный комплексы. Геомембрана может применяться во всех климатических районах строительства при температуре окружающей среды от -50 °С до +70 °С. Также возможно использование геомембраны в любых грунтах при условии постоянного воздействия грунтовых вод.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- химическая стойкость к воздействию широкого спектра агрессивных сред;
- устойчивость к статическим и динамическим нагрузкам;
- высокая скорость монтажа и сварки.

Транспортировка: Геомембраны перевозятся в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Транспортировку рулонов на строительной площадке к месту производства работ следует выполнять с привлечением средств механизации, исключающих повреждение материала. Допускается временное хранение (на период до трех месяцев) рулонов в районах строительства на складских площадках в штабелях на поддонах или настилах с укрытием водонепроницаемым материалом.

ХРАНЕНИЕ: Рулоны геомембраны должны храниться в сухом закрытом помещении в горизонтальном положении в штабелях высотой не более 2 метров. Геомембрана должна храниться в условиях, обеспечивающих защиту от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от отопительных приборов, рулоны геомембраны должны быть рассортированы по маркам и лежать на специальных подставках.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

Значение показателя Геомембрана

Нормы по
ГОСТ 11262

Значения
Фактические

Прочность при разрыве кН/м

40

45

Относительное удлинение при разрыве %

700

710

Предел текучести кН/м

22

20


Относительное удлинение при пределе текучести %

12

15

Качество ГОСТ 11262 Геомембрана Технические условия.

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и норм производства строительных работ

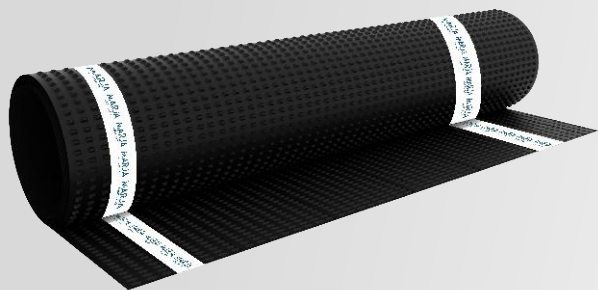

Профилированная дренажная мембрана

Профилированная дренажная мембрана бывает двух типов однослойное полотно из полиэтилена высокой плотности (HDPE) и двухслойное полотно из термоскрепленного геотекстиля. Слои термически соединены между собой. Профиль поверхности мембраны для грунта задаётся формованными конусообразными выступами высотой 8,5 мм.



**высокая
водопрopusкная
способность**



**устойчив к
разрушению
насекомыми
или грызунами**



**Экологически
безвредный материал**



**Устойчивость
УФ облучение**

Применяется для защиты гидроизоляционного слоя ограждающих строительных конструкций зданий и сооружений, транспортных, железнодорожных тоннелей, а также перегонных тоннелей метрополитенов, сооружаемых открытым способом; подготовки грунтового основания монолитных малозаглубленных фундаментов и полов по грунту (включая возможность замены бетонной подготовки); для защиты фундаментной плиты от капиллярной влаги; для санации внутренней поверхности фундаментных стен; противофильтрационного экранирования при сооружении полигонов ТБО, мелиорационных каналов и водоемов, а так же хвостохранилищ.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая прочность;
- химическая и биологическая стойкость, корнестойкость;
- экологичность, высокая долговечность

Транспортировка: В крытых транспортных средствах на поддонах в вертикальном положении. Транспортировку рулонов на строительной площадке к месту производства работ следует выполнять в заводской упаковке вручную или с привлечением средств механизации, исключающих повреждение материала.

Хранение: Рулоны мембран должны храниться на поддонах, в сухом закрытом помещении в вертикальном положении, не более чем в один ряд по высоте, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения материала – 12 месяцев со дня изготовления.

Значение показателя Профилированной мембраны

Показатель	Значение показателя Профилированной мембраны	
	Нормы по ГОСТ 2678-94	Значения Фактические
Длина м	10	10
Ширина м	2	2
Толщина мм	0,4,5	0,4,5
Предел прочности на сжатие кПа	200	198

Качество ГОСТ 2678-94 Профилированной мембраны Технические условия.

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и норм производства строительных работ




ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Применяется для устройства гидроизоляции фундаментов, эксплуатируемых покрытий подземных частей строительных конструкций и подземных сооружений, в том числе транспортных и гидротехнических тоннелей; в качестве противofiltrационных экранов искусственных водоемов, резервуаров для хранения воды, мелиорационных каналов, полигонов ТБО (ТКО), лагун и др. природоохранных сооружений.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА: высокая прочность, химическая и биологическая стойкость; высокая прочность сварных швов; высокая скорость монтажа, большая площадь рулонов.

ТРАНСПОРТИРОВКА: В крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении не более трех рулонов по высоте. Транспортировку рулонов на строительной площадке к месту производства работ следует выполнять в заводской упаковке вручную или с привлечением средств механизации, исключающих повреждение материала.

ХРАНЕНИЕ: Хранить рулоны в горизонтальном положении на поддоне не более трех рулонов по высоте в заводской упаковке в сухом закрытом помещении или на специально отведённой площадке под навесом.

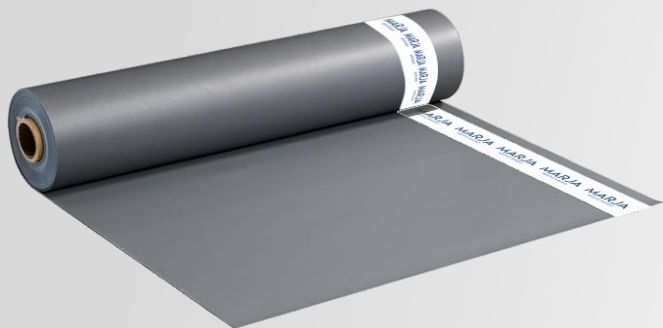

ПВХ мембрана

ПВХ мембраны — полимерный гидроизоляционный материал на основе пластифицированного поливинилхлорида. ПВХ мембраны состоят из двух слоев пластифицированного поливинилхлорида, разделенных армирующей сеткой. Армирующая сетка из полиэстера придает необходимую прочность и предохраняет от усадки.



Премиум сегмент



Гарантия качества



Биостойкость



Водонепроницаемость

Показатель

Значение показателя ПВХ мембраны

Нормы по
ГОСТ 2678-94

Значения
Фактические

Длина м

20

20

Ширина м

2

2

Толщина мм

1.5

1.5

Плоскостность мм

30

32

Качество ГОСТ 2678-94 ПВХ мембраны Технические условия.

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования и норм производства строительных работ